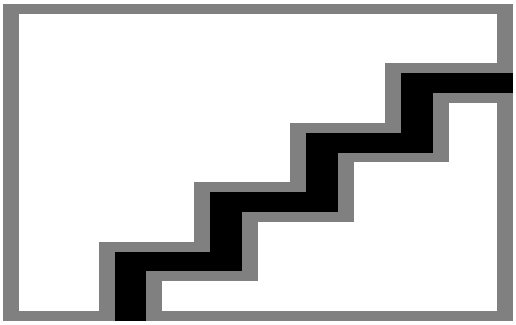


CoreLine Batten

BN126C LED52S/840 PSU TW1 L1500

840 neutralna biel - jednostka zasilająca

CoreLine Batten to innowacyjne i łatwe w użyciu oprawy oświetleniowe gwarantujące wysoką jakość. Ergonomiczna konstrukcja ułatwia i przyspiesza instalację, pozwalają tworzyć linie świetlne bez używania dodatkowych akcesoriów. Oprawy CoreLine Batten zapewniają równomierny rozsył światła i komfort wizualny. Są zgodne z technologią Interact Ready, mają wbudowaną funkcję łączności bezprzewodowej i mogą być stosowane z bramkami, czujnikami i oprogramowaniem Interact.

Wskazówki bezpieczeństwa i ostrzeżenia

- Jest to produkt klasy IPX0 która nie zapewnia ochrony przed wnikaniem wody, dlatego zalecamy dokładne sprawdzenie pomieszczenia, w którym oprawa ma być zainstalowana
- Jeśli użytkownik nie zastosuje się do powyższego i oprawy zostaną narażone na wnikanie wody, firma Philips/Signify nie może zagwarantować zabezpieczenia przed awarią, a gwarancja na produkt zostanie unieważniona

Dane produktu

Informacje ogólne	
Barwa źródła światła	840 neutralna biel
Wymienne źródło światła	brak
Liczba jednostek osprzętu	1
Zasilacz/moduł zasilający/transformator	PSU [jednostka zasilająca]
Zawiera zasilacz	tak
Typ optyki	VWB [bardzo szeroki rozsył]
Kąt rozsyłu światła oprawy oświetleniowej	130°
Interfejs sterownika	-
Złącze elektryczne	Szybkozłączka 3-biegunowa
Kabel	brak
Klasa ochrony IEC	Klasa bezpieczeństwa I

Test rozżarzonym drutem	Temperatura 650°C, czas 30 s
Oznaczenie palności	NO [brak]
Znak CE	CE
Oznaczenie ENEC	ENEC
Okres gwarancji	5 lat
Stały strumień świetlny	No
Liczba produktów na obwodzie zabezpieczonym wyłącznikiem nadprądowym 16A typu B	1 38
Zgodność z normą UE RoHS	Tak
Zunifikowany wskaźnik ograniczenia olśnienia CEN	27

CoreLine Batten

Dane techniczne oświetlenia	
Saturated Red	<50

Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Napięcie wejściowe	220-240 V
Częstotliwość wejściowa	50 lub 60 Hz
Prąd rozruchowy	5,56 A
Czas rozruchu	0,047 ms
Współczynnik mocy (Min)	0.9

Sterowanie i Ściemnianie	
Ściemnialna	brak

Mechanika i korpus	
Materiał korpusu	Stal
Materiał odbłyśnika	-
Materiał optyki	PC
Materiał pokrywy optycznej/soczewki	poliwęglan
Materiał mocowania	-
Wykończenie klosza/soczewki	Mleczny
Całkowita długość	1450 mm
Całkowita szerokość	65 mm
Całkowita wysokość	65 mm
Kolor	Biały, RAL 9003
Wymiary (wysokość x szerokość x głębokość)	65 x 65 x 1450 mm

Zatwierdzenie i Aplikacja	
Kod klasy szczelności IP	IP20 (przód IP40)
Odporność na udary mech.	IK04 [IK04]
Ocena pod kątem zrównoważonego rozwoju	-

Wydajność początkowa (zgodna z normą IEC)	
Initial luminous flux	5200 lm
Tolerancja strumienia świetlnego	+/-10%
Początkowa skuteczność świetlna oprawy LED	130 lm/W
Znamionowa temperatura barwowa	4000 K
Init. Color Rendering Index	>80
Początkowa chromatyczność	(0.38,0.38)SDCM<3
Moc znamionowa	40 W
Toleracja zużycia mocy	+/-10%


Wydajność wraz z upływem czasu (zgodna z normami IEC)	
Wskaźnik awaryjności zasilacza w okresie 50 000 godz.	0,05 %
Lumen maintenance at median useful life* 50000 h	L70

Warunki dotyczące zastosowań	
Zakres temperatury otoczenia	-20 do +40°C
Temperatura otoczenia do pracy Tq	25 °C
Maksymalny poziom ściemnienia	Nie dotyczy
Umożliwia przełączanie w trybie losowym	Nie dotyczy


Dane produktu	
Pełny kod produktu	871016336354799
Nazwa produktu na zamówieniu	BN126C LED52S/840 PSU TW1 L1500
EAN/UPC - Produkt	8710163363547
Kod zamówienia	36354799
Numerator - Quantity Per Pack	1
Numerator - Packs per outer box	6
Material Nr. (12NC)	911401897980
Net Weight (Piece)	1,810 kg



Rysunki techniczne

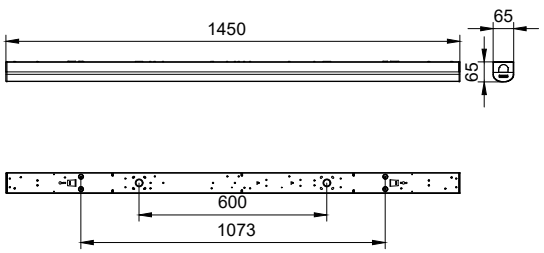


BN126C LED52S/840 PSU TW1 L1500

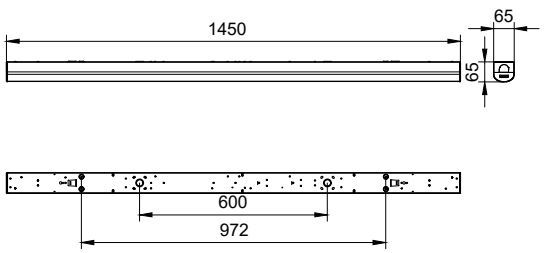


BN126C LED52S/840 PSU TW1 L1500

CoreLine Batten

Dane fotometryczne

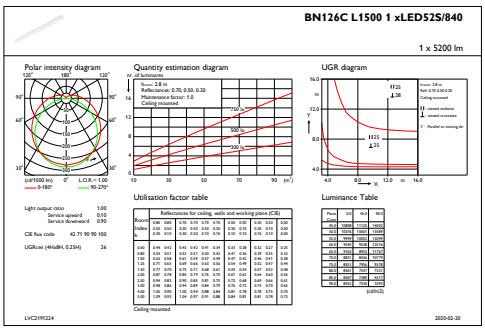

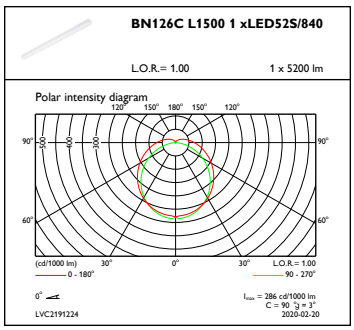

IFGU1_BN126CL15001xLED52S840

OFPC1_BN126CL15001xLED52S840

© 2022 Signify Holding Wszelkie prawa zastrzeżone. Signify nie składa żadnych oświadczeń ani nie udziela jakichkolwiek gwarancji dotyczących dokładności lub kompletności informacji zawartych w niniejszym dokumencie i nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek związane z nimi działania. Informacje zamieszczone w niniejszym dokumencie nie stanowią oferty handlowej ani elementu jakiejkolwiek oferty lub umowy, chyba że uzgodniono inaczej z Signify. Philips i emblemat Philips są zarejestrowanymi znakami towarowymi Koninklijke Philips N.V.